




FERRAMENTA

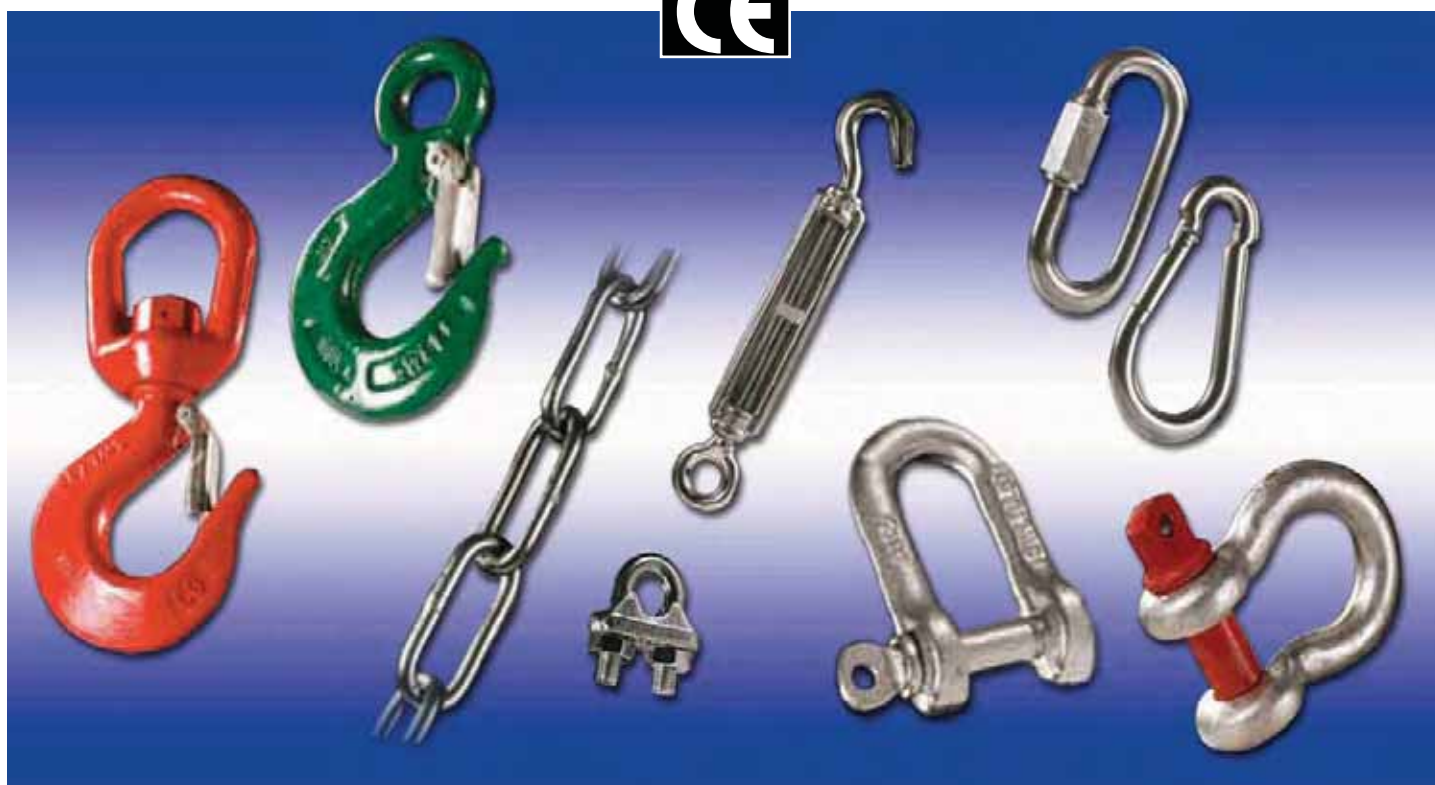

GANCI ad OCCHIO - GANCI GIREVOLI

GRILLI OMEGA - GRILLI DIRITTI

**GRILLI OMEGA - GRILLI DIRITTI
ZINCATI**

MORSETTI a CAVALLOTTO

TENDITORI ZINCATI

CATENE ZINCATE


MAGLIE OVALI

MAGLIE TRIANGOLARI


MOSCHETTONI




Chi sceglie
STROPS
sceglie la
SICUREZZA.




GANCIO ad OCCHIO - ACCIAIO LEGATO ad ALTA RESISTENZA										
Cod. Art.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)								Peso kg.
		A	B	D	E	G	H	I	L	
AMP/GOS/1,25	1.250	19	10,0	30,0	73	21,5	80	15,0	110	0,210
AMP/GOS/1,6	1.600	23	12,0	32,0	82	23,0	93	17,5	125	0,310
AMP/GOS/2,5	2.500	27	13,0	35,0	93	23,0	103	20,5	142	0,620
AMP/GOS/3,2	3.200	30	16,0	38,0	105	24,0	117	22,0	165	0,960
AMP/GOS/5,4	5.400	38	19,0	46,0	125	26,5	145	28,5	204	1,650
AMP/GOS/8,0	8.000	50	24,0	60,0	168	40,0	185	35,0	255	3,130
AMP/GOS/11,5	11.500	62	28,5	76,0	192	52,0	230	41,0	316	5,370
AMP/GOS/16,0	16.000	72	32,0	82,5	221	57,0	256	49,0	354	7,760
AMP/GOS/22,0	22.000	89	40,0	108,0	279	76,0	318	60,0	434	14,320
AMP/GOS/30,0	30.000	89	44,0	127,0	346	92,0	357	76,0	494	23,875
AMP/GOS/37,0	37.000	114	51,0	137,0	357	96,0	465	85,0	628	63,925




GANCIO ad OCCHIO - ACCIAIO al CARBONIO										
Cod. Art.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)								Peso kg.
		A	B	D	E	G	H	I	L	
AMP/GOSC/0,8	800	19	10,0	30,0	73	21,5	80	15,0	110	0,260
AMP/GOSC/1,0	1.000	23	12,0	32,0	82	23,0	93	17,5	125	0,350
AMP/GOSC/1,6	1.600	27	13,0	35,0	93	23,0	103	20,5	142	0,620
AMP/GOSC/2,0	2.000	30	16,0	38,0	105	24,0	117	22,0	165	0,930
AMP/GOSC/3,2	3.200	38	19,0	46,0	125	26,5	145	28,5	204	1,730
AMP/GOSC/5,0	5.000	50	24,0	60,0	168	40,0	185	35,0	255	3,420
AMP/GOSC/7,5	7.500	62	28,5	76,0	192	52,0	230	41,0	316	5,370
AMP/GOSC/10,0	10.000	72	32,0	82,5	221	57,0	256	49,0	354	7,760
AMP/GOSC/15,0	15.000	89	40,0	108,0	279	76,0	318	60,0	434	14,320
AMP/GOSC/20,0	20.000	89	44,0	127,0	346	92,0	357	76,0	494	23,875
AMP/GOSC/25,0	25.000	114	51,0	137,0	357	96,0	465	85,0	628	63,925





GANCIO GIREVOLE - ACCIAIO LEGATO ad ALTA RESISTENZA														
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura d	Dimensioni (mm.)										Peso kg.	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		L ₁
AMP/GSS/1,25	1.250	M 12	32	10	34	64	25	73	25	14,0	77	142,0	113,5	0,450
AMP/GSS/1,6	1.600	M 16	38	13	34	82	34	81	27	16,0	86	170,0	135,5	0,770
AMP/GSS/2,5	2.500	M 18	46	16	42	99	38	92	29	19,0	94	197,5	156,0	1,220
AMP/GSS/3,2	3.200	M 20	50	18	47	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173,0	1,510
AMP/GSS/5,4	5.400	M 22	57	20	55	127	54	125	38	28,5	133	262,0	205,0	2,480
AMP/GSS/8,0	8.000	M 27	68	26	59	146	60	166	48	35,0	167	315,0	243,0	6,060
AMP/GSS/11,5	11.500	M 30	75	29	63	159	66	193	58	44,0	210	372,0	285,0	9,940
AMP/GSS/16,0	16.000	M 36	90	32	73	183	76	225	67	52,0	234	420,0	322,0	15,000
AMP/GSS/20,0	20.000	M 52	120	40	105	257	105	285	81	64,0	288	548,0	424,0	20,640
AMP/GSS/30,0	30.000	M 60	135	45	118	293	124	350	102	75,0	377	673,0	533,0	28,790




GANCIO GIREVOLE - ACCIAIO al CARBONIO														
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura d	Dimensioni (mm.)										Peso kg.	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		L ₁
AMP/GSSC/0,8	800	M 12	32	10	34	64	25	73	25	14,0	77	142,0	113,5	0,450
AMP/GSSC/1,0	1.000	M 16	38	13	34	82	34	81	27	16,0	86	170,0	135,5	0,770
AMP/GSSC/1,6	1.600	M 18	46	16	42	99	38	92	29	19,0	94	197,5	156,0	1,220
AMP/GSSC/2,0	2.000	M 20	50	18	47	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173,0	1,510
AMP/GSSC/3,2	3.200	M 22	57	20	55	127	54	125	38	28,5	133	262,0	205,0	2,480
AMP/GSSC/5,0	5.000	M 27	68	26	59	146	60	166	48	35,0	167	315,0	243,0	6,060
AMP/GSSC/7,5	7.500	M 30	75	29	63	159	66	193	58	44,0	210	372,0	285,0	9,940
AMP/GSSC/10,0	10.000	M 36	90	32	73	183	76	225	67	52,0	234	420,0	322,0	15,000
AMP/GSSC/15,0	15.000	M 52	120	40	105	257	105	285	81	64,0	288	548,0	424,0	20,640
AMP/GSSC/20,0	20.000	M 60	135	45	118	293	124	350	102	75,0	377	673,0	533,0	28,790




GANCIO GIREVOLE con CUSCINETTO a SFERE - ACCIAIO LEGATO														
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura d	Dimensioni (mm.)											Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L ₁	
AMP/GSX/1,25	1.250	M 12	32	10	32	64	25	73	25	14,0	77	142,0	113,5	0,450
AMP/GSX/1,6	1.600	M 16	38	13	32	82	34	81	27	16,0	86	170,0	135,5	0,770
AMP/GSX/2,5	2.500	M 18	46	16	40	99	38	92	29	19,0	94	197,5	156,0	1,220
AMP/GSX/3,2	3.200	M 20	50	18	45	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173,0	1,510
AMP/GSX/5,4	5.400	M 22	57	20	53	127	54	125	38	28,5	133	262,0	205,0	2,480
AMP/GSX/8,0	8.000	M 27	68	26	57	146	60	166	48	35,0	167	315,0	243,0	6,060
AMP/GSX/11,5	11.500	M 30	75	29	63	159	66	193	58	44,0	210	372,0	285,0	9,940
AMP/GSX/16,0	16.000	M 36	90	32	73	183	76	225	67	52,0	234	420,0	322,0	15,000
AMP/GSX/20,0	20.000	M 52	120	40	105	257	105	285	81	64,0	288	548,0	424,0	20,640
AMP/GSX/30,0	30.000	M 60	135	45	118	293	124	350	102	75,0	377	673,0	533,0	28,790

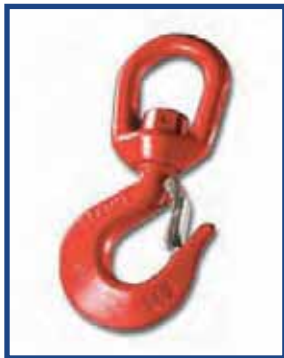


GANCIO GIREVOLE con CUSCINETTO a SFERE - ACCIAIO al CARBONIO														
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura d	Dimensioni (mm.)											Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L ₁	
AMP/GSXC/0,8	800	M 12	32	10	32	64	25	73	25	14,0	77	142,0	113,5	0,450
AMP/GSXC/1,0	1.000	M 16	38	13	32	82	34	81	27	16,0	86	170,0	135,5	0,770
AMP/GSXC/1,5	1.500	M 18	46	16	40	99	38	92	29	19,0	94	197,5	156,0	1,220
AMP/GSXC/2,0	2.000	M 20	50	18	45	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173,0	1,510
AMP/GSXC/3,2	3.200	M 22	57	20	53	127	54	125	38	28,5	133	262,0	205,0	2,480
AMP/GSXC/5,0	5.000	M 27	68	26	57	146	60	166	48	35,0	167	315,0	243,0	6,060
AMP/GSXC/7,5	7.500	M 30	75	29	63	159	66	193	58	44,0	210	372,0	285,0	9,940
AMP/GSXC/10,0	10.000	M 36	90	32	73	183	76	225	67	52,0	234	420,0	322,0	15,000
AMP/GSXC/15,0	15.000	M 52	120	40	105	257	105	285	81	64,0	288	548,0	424,0	20,640
AMP/GSXC/20,0	20.000	M 60	135	45	118	293	124	350	102	75,0	377	673,0	533,0	28,790




GRILLO OMEGA PERNO - ACCIAIO ad ALTA RESISTENZA								
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura mm.	Dimensioni (mm.)					Peso kg.
			A	B	C	D	E	
AMP/GPO/0,5	500	1/4"	12,0	7,0	29,0	8	20	0,070
AMP/GPO/0,75	750	5/16"	13,5	9,0	32,0	10	21	0,130
AMP/GPO/1,0	1.000	3/8"	17,0	10,0	36,5	11	26	0,170
AMP/GPO/1,5	1.500	7/16"	18,5	11,0	43,0	12	29	0,250
AMP/GPO/2,0	2.000	1/2"	22,0	13,5	51,0	16	32	0,440
AMP/GPO/3,25	3.250	5/8"	27,0	16,0	64,0	19	43	0,790
AMP/GPO/4,75	4.750	3/4"	31,0	19,0	76,0	22	51	1,260
AMP/GPO/6,5	6.500	7/8"	36,0	22,0	83,0	25	58	1,880
AMP/GPO/8,5	8.500	1"	43,0	25,0	95,0	28	68	2,780
AMP/GPO/9,5	9.500	1 1/8"	47,0	28,0	108,0	32	75	3,870
AMP/GPO/12,0	12.000	1 1/4"	51,0	32,0	115,0	35	83	5,260
AMP/GPO/13,5	13.500	1 3/8"	57,0	35,0	133,0	38	92	6,940
AMP/GPO/17,0	17.000	1 1/2"	60,0	38,0	146,0	42	99	8,790
AMP/GPO/25,0	25.000	1 3/4"	74,0	45,0	178,0	50	126	14,990
AMP/GPO/35,0	35.000	2"	83,0	50,0	197,0	57	138	20,650
AMP/GPO/42,5	42.500	2 1/4"	95,0	57,0	222,0	65	160	29,010
AMP/GPO/55,0	55.000	2 1/2"	105,0	65,0	254,0	70	185	41,050





GRILLO OMEGA DADO COPPIGLIA - ACCIAIO ad ALTA RESISTENZA								
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura mm.	Dimensioni (mm.)					Peso kg.
			A	B	C	D	E	
AMP/GPC/0,5	500	1/4"	12,0	7,0	29,0	8	20	0,070
AMP/GPC/0,75	700	5/16"	13,5	9,0	32,0	10	21	0,130
AMP/GPC/1,0	1.000	3/8"	17,0	10,0	36,5	11	26	0,170
AMP/GPC/1,5	1.500	7/16"	18,5	11,0	43,0	12	29	0,250
AMP/GPC/2,0	2.000	1/2"	22,0	13,5	51,0	16	32	0,440
AMP/GPC/3,25	3.250	5/8"	27,0	16,0	64,0	19	43	0,790
AMP/GPC/4,75	4.750	3/4"	31,0	19,0	76,0	22	51	1,260
AMP/GPC/6,5	6.500	7/8"	36,0	22,0	83,0	25	58	1,880
AMP/GPC/8,5	8.500	1"	43,0	25,0	95,0	28	68	2,780
AMP/GPC/9,5	9.500	1 1/8"	47,0	28,0	108,0	32	75	3,870
AMP/GPC/12,0	12.000	1 1/4"	51,0	32,0	115,0	35	83	5,260
AMP/GPC/13,5	13.500	1 3/8"	57,0	35,0	133,0	38	92	6,940
AMP/GPC/17,0	17.000	1 1/2"	60,0	38,0	146,0	42	99	8,790
AMP/GPC/25,0	25.000	1 3/4"	74,0	45,0	178,0	50	126	14,990
AMP/GPC/35,0	35.000	2"	83,0	50,0	197,0	57	138	20,650
AMP/GPC/42,5	42.500	2 1/4"	95,0	57,0	222,0	65	160	29,010
AMP/GPC/55,0	55.000	2 1/2"	105,0	65,0	254,0	70	185	41,050




GRILLO DIRITTO PERNO - ACCIAIO ad ALTA RESISTENZA							
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura mm.	Dimensioni (mm.)				Peso kg.
			A	B	C	D	
AMP/GPD/0,5	500	1/4"	12,0	7,0	25	8	0,060
AMP/GPD/0,75	750	5/16"	13,5	9,0	27	10	0,110
AMP/GPD/1,0	1.000	3/8"	17,0	10,0	31	11	0,150
AMP/GPD/1,5	1.500	7/16"	18,5	11,0	37	12	0,210
AMP/GPD/2,0	2.000	1/2"	22,0	13,5	43	16	0,370
AMP/GPD/3,25	3.250	5/8"	27,0	16,0	51	19	0,650
AMP/GPD/4,75	4.750	3/4"	31,0	19,0	59	22	1,060
AMP/GPD/6,5	6.500	7/8"	36,0	22,0	73	25	1,560
AMP/GPD/8,5	8.500	1"	43,0	25,0	85	28	2,230
AMP/GPD/9,5	9.500	1 1/8"	47,0	28,0	90	32	3,280
AMP/GPD/12,0	12.000	1 1/4"	51,0	32,0	94	35	4,510
AMP/GPD/13,5	13.500	1 3/8"	57,0	35,0	115	38	5,930
AMP/GPD/17,0	17.000	1 1/2"	60,0	38,0	127	42	7,890
AMP/GPD/25,0	25.000	1 3/4"	74,0	45,0	149	50	13,400
AMP/GPD/35,0	35.000	2"	83,0	50,0	171	57	18,850
AMP/GPD/42,5	42.500	2 1/4"	95,0	57,0	190	65	26,060
AMP/GPD/55,0	55.000	2 1/2"	105,0	65,0	209	70	37,860




GRILLO DIRITTO DADO COPPIGLIA - ACCIAIO ad ALTA RESISTENZA							
Cod. Art.	Portata Kg.	Misura mm.	Dimensioni (mm.)				Peso kg.
			A	B	C	D	
AMP/GPCD/0,5	500	1/4"	12,0	7,0	25	8	0,070
AMP/GPCD/0,75	750	5/16"	13,5	9,0	27	10	0,130
AMP/GPCD/1,0	1.000	3/8"	17,0	10,0	31	11	0,180
AMP/GPCD/1,5	1.500	7/16"	18,5	11,0	37	12	0,240
AMP/GPCD/2,0	2.000	1/2"	22,0	13,5	43	16	0,370
AMP/GPCD/3,25	3.250	5/8"	27,0	16,0	51	19	0,650
AMP/GPCD/4,75	4.750	3/4"	31,0	19,0	59	22	1,060
AMP/GPCD/6,5	6.500	7/8"	36,0	22,0	73	25	1,560
AMP/GPCD/8,5	8.500	1"	43,0	25,0	85	28	2,320
AMP/GPCD/9,5	9.500	1 1/8"	47,0	28,0	90	32	3,280
AMP/GPCD/12,0	12.000	1 1/4"	51,0	32,0	94	35	4,510
AMP/GPCD/13,5	13.500	1 3/8"	57,0	35,0	115	38	5,930
AMP/GPCD/17,0	17.000	1 1/2"	60,0	38,0	127	42	7,890
AMP/GPCD/25,0	25.000	1 3/4"	74,0	45,0	149	50	13,400
AMP/GPCD/35,0	35.000	2"	83,0	50,0	171	57	18,850
AMP/GPCD/42,5	42.500	2 1/4"	95,0	57,0	190	65	26,060
AMP/GPCD/55,0	55.000	2 1/2"	105,0	65,0	203	70	37,860

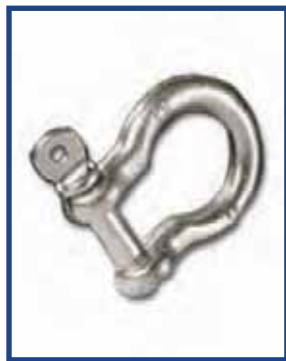


GRILLO OMEGA-PERNO ZINCATO - STAMPATO a CALDO										
Cod. Art.	Misura mm.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)							Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	G	
AMF/418SC.05	5	80	9	20	10	5	5,0	20	18	0,020
AMF/418SC.06	6	100	12	24	12	6	6,0	26	19	0,030
AMF/418SC.08	8	200	15	33	17	8	8,0	31	24	0,080
AMF/418SC.10	10	300	16	37	20	10	10,0	38	30	0,100
AMF/418SC.11	11	400	21	46	22	11	11,0	44	35	0,180
AMF/418SC.12	12	500	23	49	24	12	12,0	53	39	0,280
AMF/418SC.14	14	600	30	61	30	14	15,0	59	47	0,390
AMF/418SC.16	16	800	30	64	31	16	18,0	64	48	0,480
AMF/418SC.18	18-20	1.100	35	78	41	20	19,0	72	59	0,960
AMF/418SC.22	22	1.500	46	89	49	22	22,0	85	61	1,370
AMF/418SC.24	24	2.000	50	100	57	25	26,0	102	76	2,280
AMF/418SC.27	27	2.600	41	95	58	28	27,0	92	63	2,860
AMF/418SC.33	33	3.200	56	119	62	32	31,0	117	82	4,100
AMF/418SC.39	39	4.500	75	150	80	38	41,0	155	115	7,295



GRILLO DIRITTO-PERNO ZINCATO - STAMPATO a CALDO									
Cod. Art.	Misura mm.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)						Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	
AMF/417SC.05	5	70	8	18	12	5	5	23	0,020
AMF/417SC.06	6	100	11	23	14	6	6	29	0,040
AMF/417SC.08	8	250	16	32	18	8	8	37	0,080
AMF/417SC.10	10	400	18	38	21	10	10	41	0,110
AMF/417SC.11	11	470	23	45	25	11	11	48	0,200
AMF/417SC.12	12	630	26	49	27	12	12	56	0,250
AMF/417SC.14	14	750	27	53	30	14	14	57	0,340
AMF/417SC.16	16	1.000	32	64	35	16	16	63	0,510
AMF/417SC.18	18	1.300	28	63	36	18	18	62	0,750
AMF/417SC.20	20	1.600	36	67	40	20	18	67	0,940
AMF/417SC.22	22	2.000	41	81	43	22	22	76	1,300
AMF/417SC.25	24	2.500	35	78	50	25	23	81	1,600
AMF/417SC.28	28	3.150	38	87	56	28	27	89	2,000
AMF/417SC.32	32	4.000	45	104	65	32	30	99	2,900
AMF/417SC.36	36	5.000	48	115	72	36	31	109	4,300
AMF/417SC.40	40	6.300	53	122	78	40	34	120	6,000
AMF/417SC.42	42	8.000	60	140	84	42	40	128	7,400
AMF/417SC.45	45	10.000	65	155	92	45	49	137	10,000
AMF/417SC.50	50	12.500	72	165	102	50	53	155	13,700
AMF/417SC.56	56	16.000	83	184	114	56	53	170	16,600
AMF/417SC.63	63	20.000	90	208	128	63	59	190	26,500




GRILLO OMEGA-PERNO ZINCATO - TIPO COMMERCIALE										
Cod. Art.	Misura mm.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)							Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	G	
AMF/418.03,5	3,5	50	7,0	15	10	3,5	16	4	9	0,010
AMF/418.05	5,0	80	10,0	20	16	5,0	21	5	11	0,020
AMF/418.06	6,0	100	13,0	25	20	6,0	28	6	14	0,030
AMF/418.08	8,0	200	16,0	32	24	8,0	36	8	18	0,080
AMF/418.10	10,0	300	19,0	39	32	10,0	43	10	20	0,130
AMF/418.11	11,0	400	22,0	44	35	11,0	50	11	24	0,153
AMF/418.12	12,0	500	25,0	49	38	12,0	57	12	28	0,230
AMF/418.14	14,0	600	28,0	56	44	14,0	64	14	30	0,360
AMF/418.16	16,0	800	32,0	64	50	16,0	72	16	32	0,370
AMF/418.20	20,0	1.100	38,0	78	66	20,0	86	20	40	1,003
AMF/418.22	22,0	1.500	44,0	88	74	22,0	91	22	50	1,428
AMF/418.24	24,0	2.000	48,5	97	68	24,0	108	24	47	2,045
AMF/418.28	28,0	2.600	57,0	113	94	28,0	129	28	68	2,879
AMF/418.32	32,0	3.200	64,0	128	104	32,0	143	32	73	4,100
AMF/418.36	36,0	4.200	72,0	144	115	36,0	155	36	80	5,300
AMF/418.38	38,0	4.500	76,0	152	136	38,0	171	38	85	7,400
AMF/418.42	42,0	6.000	84,0	168	142	42,0	185	42	90	7,400
AMF/418.45	45,0	7.000	90,0	180	150	45,0	202	45	98	7,400
AMF/418.50	50,0	8.000	102,0	202	156	50,0	225	50	108	7,400



GRILLO DIRITTO-PERNO ZINCATO - TIPO COMMERCIALE									
Cod. Art.	Misura mm.	Portata Kg.	Dimensioni (mm.)						Peso kg.
			A	B	C	D	E	F	
AMF/417.03,5	3,5	50	7,0	15	16	3,5	4	9,0	0,010
AMF/417.05	5,0	70	10,0	20	21	5,0	5	11,0	0,020
AMF/417.06	6,0	100	13,0	25	28	6,0	6	14,0	0,030
AMF/417.08	8,0	250	16,0	32	36	8,0	8	18,0	0,070
AMF/417.10	10,0	400	19,0	39	43	10,0	10	20,0	0,130
AMF/417.11	11,0	470	22,0	44	50	11,0	11	24,0	0,125
AMF/417.12	12,0	630	25,0	49	57	12,0	12	28,0	0,220
AMF/417.14	14,0	750	28,0	56	64	14,0	14	30,0	0,310
AMF/417.16	16,0	1.000	32,0	64	72	16,0	16	33,0	0,380
AMF/417.18	18,0	1.300	37,0	70	74	18,0	18	33,5	0,730
AMF/417.20	20,0	1.600	38,0	78	86	20,0	20	40,0	0,939
AMF/417.22	22,0	2.000	44,0	88	91	22,0	22	50,0	1,322
AMF/417.24	24,0	2.500	48,5	97	99	24,0	24	47,5	2,071
AMF/417.28	28,0	3.150	57,0	113	129	28,0	28	68,0	2,879
AMF/417.32	32,0	4.000	64,0	128	143	32,0	32	73,0	3,171
AMF/417.36	36,0	5.000	72,0	144	155	36,0	36	80,0	5,808
AMF/417.38	38,0	6.000	76,0	152	171	38,0	38	85,0	6,100
AMF/417.42	42,0	8.000	84,0	168	185	42,0	42	90,0	7,800
AMF/417.45	45,0	10.000	90,0	180	202	45,0	45	98,0	11,000
AMF/417.50	50,0	12.500	102,0	202	225	50,0	50	108,0	14,000



MORSETTO a CAVALLOTTO ZINCATO - STAMPATO a CALDO											
Cod. Art.	Misura mm.	Funne mm.	D mm.	Dimensioni (mm.)							Peso kg.
				A	B	C	E	I	L	Li	
AMF/MCSC.04	4	3-4	M 4	21	14	9	4,5	9,0	20	12	0,010
AMF/MCSC.05	5	5	M 5	25	17	10	4,5	11,0	24	13	0,020
AMF/MCSC.06	6	6	M 6	30	19	11	5,0	14,5	34	18	0,030
AMF/MCSC.08	8	8	M 6	33	20	12	5,5	16,0	34	19	0,040
AMF/MCSC.10	10	10	M 8	38	22	14	6,0	18,0	44	24	0,070
AMF/MCSC.11	11	11	M 8	40	23	15	6,5	20,0	45	27	0,080
AMF/MCSC.12	12	12	M10	45	25	16	7,0	23,0	55	30	0,120
AMF/MCSC.14	14	14	M10	46	27	17	7,5	24,0	55	30	0,140
AMF/MCSC.16	16	16	M10	53	31	18	8,0	28,0	63	32	0,180
AMF/MCSC.18	18	18	M12	59	33	20	8,0	30,0	78	38	0,260
AMF/MCSC.20	20	20	M12	60	34	22	9,0	33,0	78	38	0,290
AMF/MCSC.22	22	22	M12	64	34	23	9,5	36,0	81	45	0,300
AMF/MCSC.24	24	24-25	M12	70	40	24	10,0	38,0	86	45	0,380
AMF/MCSC.28	28	28	M14	80	43	30	12,0	42,0	110	55	0,560
AMF/MCSC.30	30	30	M16	92	45	34	14,0	49,0	115	60	0,970



MORSETTO a CAVALLOTTO ZINCATO - DIN 741										
Cod. Art.	Misura mm.	Funne mm.	D mm.	Dimensioni (mm.)						Peso kg.
				A	B	C	I	L	Li	
AMF/MC.03	3	3,0	M 4	21	10	10	9	20	12	0,010
AMF/MC.05	5	5,0	M 5	24	11	10	11	24	13	0,020
AMF/MC.06	6	5,5	M 6	26	12	11	13	28	15	0,020
AMF/MC.08	8	8,0	M 6	30	14	15	16	34	19	0,020
AMF/MC.10	10	10,0	M 8	37	20	19	20	42	22	0,060
AMF/MC.11	11	11,0	M 8	38	20	20	21	44	22	0,060
AMF/MC.12	12	13,0	M10	44	25	23	25	56	30	0,110
AMF/MC.14	14	14,0	M10	46	25	25	27	57	30	0,120
AMF/MC.16	16	16,0	M12	52	28	28	30	63	33	0,150
AMF/MC.20	20	20,0	M12	58	32	34	34	75	38	0,230
AMF/MC.22	22	22,0	M14	64	35	35	38	85	44	0,270
AMF/MC.26	26	26,0	M14	68	38	38	42	85	45	0,300
AMF/MC.30	30	30,0	M16	80	40	45	50	110	50	0,500
AMF/MC.34	34	34,0	M18	88	45	62	54	120	55	0,680
AMF/MC.40	40	40,0	M18	95	48	58	60	140	60	0,880